

HANNUN	Proveedor / Supplier : ELIMEX
	REF Proveedor / Supplier REF : MEBEL
	Nombre en Prov. / Name in Supplier: KARL CHAIR
	HANNUN SKU: T2CAL
	Nombre en Hannun/Name Hannun: Silla_Carl

Características del producto / Product characteristics	
Tipo de producto / kind of product	SILLA
Dimensiones generales / General dimensions	Ver plano anexo / See annex drawing 49 cm width x 81,5 cm height x 48,5 cm depth
Dimensiones detalle / detailed dimensions	Alto 81.5 Ancho abajo 49 Ancho asiento frontal 47 Fondo total 48.5 Altura del asiento 46.5 Ancho (alto del respaldo) 32.5 Ancho frontal respaldo 43.5 Peso silla 6.1.
Peso / weight	6,1 kg
Comfort	Plancha de espuma que aporta algo de confort, no se puede calcular los kg de amortiguación
Materiales/ Materials	<u>Madera maciza de roble</u> Acabado de la madera embellecida y protegida con aceite en 3 colores ROBLE / ELIMEX NATURAL OIL OAK ROBLE OSCURO/ ELIMEX BLACK OIL OAK ROBLE CLARO/ ELIMEX WHITE OIL OAK 

Certificados / certificates	FSC y tela reciclada RPES con Certificado OEKO-TEX Standard 100® y sello GRS (Global Recycled Standard)	
Mantenimiento / Maintenance	Para limpiar una mancha, humedece la zona con ayuda de un trapo y mediante pequeños toques para evitar extender la mancha. Se recomienda ahuecar periódicamente los asientos y los respaldos para su buena conservación.	
Requiere montaje / Assembly needed	☐ SÍ / YES (Instrucciones: name of the document)	☒ NO

Fotos / Photos



Condiciones de servicio / Product characteristics	
Tipo de embalaje/ Kind of packaging	Producto envuelto / wrapped product In a box ...
Materiales / Materials	Capas desde dentro hacia fuera / Layers from inside to outside - paper - corners - box
Nº Bultos / Packaging Number	1 box
Nº de productos por bulto / products nº per package	1 product
Dimensiones y pesos / Dimensions and weight	X cm x X cm x X cm / x kg
Etiquetado / Labeling	
Cinta / Tape	
Fotos ejemplo	

ANEXOS / ANNEX

1- Technical drawing

—

2- Textile technical sheet GAVA


GAVA



Grammage m ²	450 g/m ² +/-5%
Composition	100%rPES
Usable width	min. 140cm
Martindale Test	>100000
Thread displacement	1,6-2,0 mm WARP / 1,4-1,6 mm WEFT
Tendency to pilling and peeling	4
Fastness to rubbing dry	light-4-5 / medium-4-5 / dark-5
Fastness to rubbing wet	light- 5 / medium-5 / dark-5

GAVA colors

<https://www.davis.pl/en/collection/gava-2/>

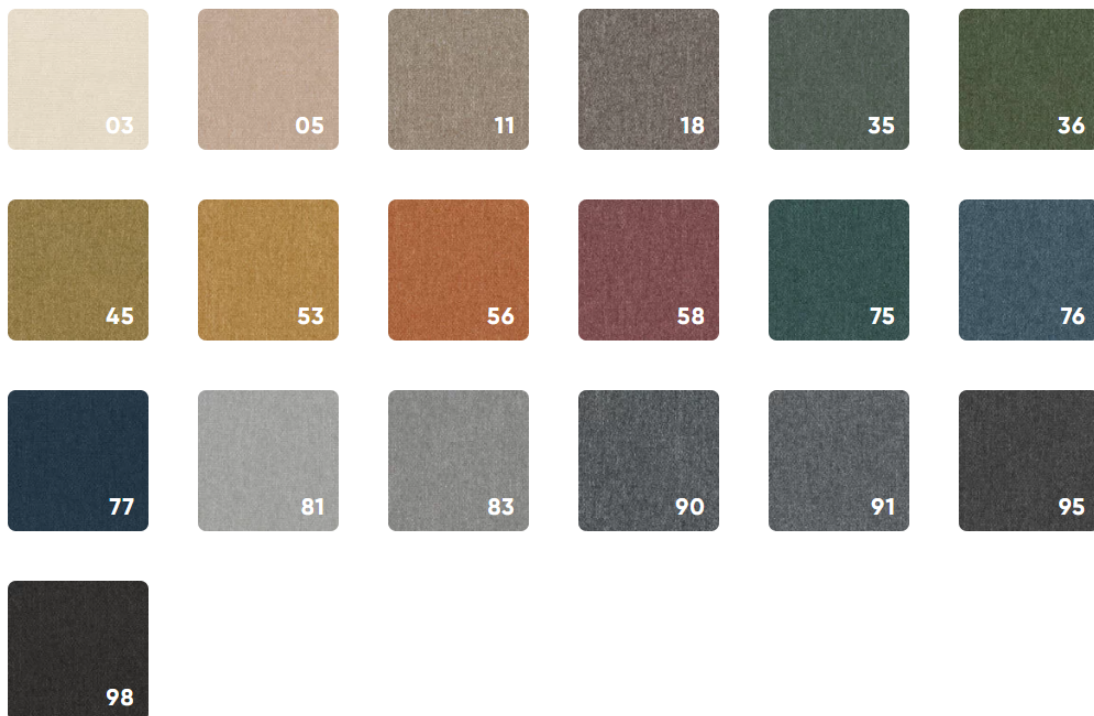



Masa powierzchniowa m ² EN 12127:2017 / Mass per unit area m ²	450 g/m ² +/-5%
Skład / Composition	100%rPES
Szerokość użytkowa / Usable width of roll	min. 140cm
Rodzaj tkaniny / Type of fabric	Plecionka / Woven fabric

				Good ← → Poor				RESULTS
FULL TESTS ACCORDING TO DIN EN 14465:2006				CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D	
	Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	EN ISO 13934-1:2013	2370-2620 N WARP 1250-1380 N WEFT	>600	≥400	≥350	≥250	A/A
	Test Martindale Abrasion resistance	EN ISO 12947-1:2007; EN ISO 12947-2:2017	90000->100000	≥35000	12000-30000	4000-10000	-	A
	Wytrzymałość na rozdarcie Tear growth resistance	EN ISO 13937-3:2002	459,4-507,8 N WARP 250,6-276,9 N WEFT	≥40	≥30	≥25	≥20	A/A
	Przesuwalność nitek Resistance to seam slippage	EN ISO 13936-2:2004 180 N LOAD	1,6-2,0 mm WARP 1,4-1,6 mm WEFT	≤4	≤6	≤8	-	A/A
	Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance	EN ISO 12945-2:2021 2000cycles	4	≥4-5	4	3-4	3	B
	Odporność wybarwień: światło sztuczne Colour fastness to light	EN ISO 105 B02:2014-11	light-5 medium-5 dark-5	≥6	5	4	-	light-B medium-B dark-B
	Odporność na tarcie suche Fastness to rubbing dry	EN ISO 105-X12:2016	light-4-5 medium-4-5 dark-5	≥4-5	4	3-4	-	light-A medium-A dark-A
	Odporność na tarcie mokre Fastness to rubbing wet	EN ISO 105-X12:2016	light- 5 medium-5 dark-5	≥3-4	3	2-3	-	light-A medium-A dark-A
	Zapalność Ignitability	EN1021 -1 B55852: Part 1:1979 Ignition source 0 (Cigarette) CAL TB 117						Passed - no burning identified
	Tkanina trudnopalna Fire Protection	BS 5852: Part 1: 1979, Ignition source 1 EN1021 - 2 (Match)	Usługa dodatkowa Additional service					
Sposób konserwacji Care labeling								



03-04-2023

smartfabrics.pl